

0132/0133/0134/0135/0136/0137

带集成插头的隔膜式/活塞式压力开关,
 最高工作电压可达48V

- 结构简单、便捷、可靠的快插插头
- 能快速匹配套筒扳手（普通扳手）
- 银质触点的可切换式开关（金质触点作为可选项目）
- 滞环在工厂可调节
- 镀锌钢壳体（不含六价铬，其他材料作为可选项）

型号 ▶

不带螺纹高度 ▶

触点分布 ▶

电路图 ▶

配件 ▶



非常规发货附赠品

请单独订货

电缆截面参数 /
 IP防护等级 ▶

订货号 ▶

0132 / 0133	0134 / 0135	0136 / 0137
TE AMP安普 Superseal 1.5® IP67	M12x1 EN 61076-2-101-A 接线排布 DIN 60947-5-2 IP67	德国标准 DT04-3P® IP67, IP6K9K
H ≈ 73 mm	H ≈ 65 mm	H ≈ 71 mm

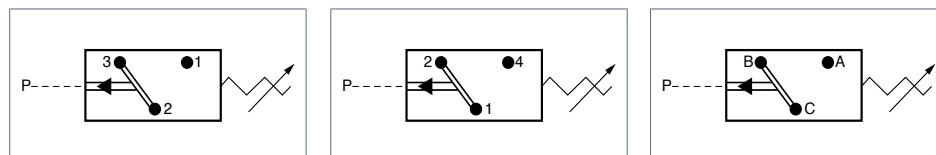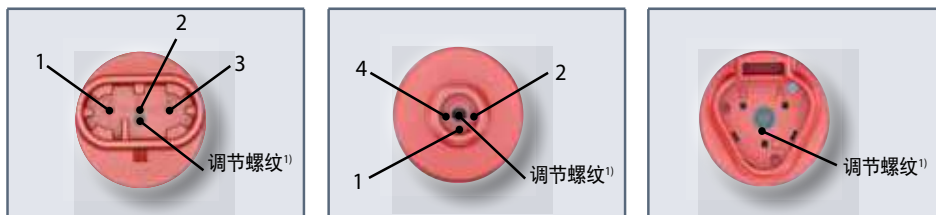

¹) 调节用的工具螺丝刀最大2mm

匹配插头（含2m电缆）

TE AMP安普 Superseal	M12x1 DIN EN 61076-2-101-LF	Deutsch德标DT06-3S®
3 x 0.5 mm² Radox电缆/IP65	4 x 0.34 mm² PUR电缆/IP67	3 x 0.5 mm² PUR电缆/IP67
1-1-32-653-158	1-1-00-653-162	1-1-36-653-160

0132/0133/0134/0135/0136/0137

带集成插头的隔膜式/活塞式压力开关，
 最高工作电压可达48V

M.2

hex27

带集成插头



最大压力/bar	压力调节范围/bar	室温下公差值/bar	外螺纹	订货号
----------	------------	------------	-----	-----

0132 / 0134 / 0136 隔膜式压力开关

100 ¹⁾	0.3 - 1.5	± 0.2	G1/4	013X - 457 03 - X - 003
			M10x1锥形	013X - 457 01 - X - 001
			M12x1.5圆柱	013X - 457 02 - X - 002
			NPT1/8	013X - 457 04 - X - 318
			NPT1/4	013X - 457 09 - X - 314
			7/16-20 UNF	013X - 457 20 - X - 301
			9/16-18 UNF	013X - 457 21 - X - 302
			G1/4	013X - 458 03 - X - 042
			M10x1锥形	013X - 458 01 - X - 040
			M12x1.5圆柱	013X - 458 02 - X - 041
			NPT1/8	013X - 458 04 - X - 343
			NPT1/4	013X - 458 09 - X - 340
300 ¹⁾	1 - 10	± 0.5	7/16-20 UNF	013X - 458 20 - X - 341
			9/16-18 UNF	013X - 458 21 - X - 342
			G1/4	013X - 459 03 - X - 009
			M10x1锥形	013X - 459 01 - X - 007
			M12x1.5圆柱	013X - 459 02 - X - 008
			NPT1/8	013X - 459 04 - X - 320
	10 - 50	± 3.0	NPT1/4	013X - 459 09 - X - 316
			7/16-20 UNF	013X - 459 20 - X - 305
			9/16-18 UNF	013X - 459 21 - X - 306
			G1/4	013X - 461 03 - X - 012
			M10x1锥形	013X - 461 01 - X - 010
			M12x1.5圆柱	013X - 461 02 - X - 011
	10 - 100	± 3.0 - 5.0	NPT1/8	013X - 461 04 - X - 321
			NPT1/4	013X - 461 09 - X - 317
			7/16-20 UNF	013X - 461 20 - X - 307
			9/16-18 UNF	013X - 461 21 - X - 308

0133 / 0135 / 0137 活塞式压力开关

600 ¹⁾	50 - 200	± 5.0	G1/4	013X - 460 03 - X - 003
			M10x1锥形	013X - 460 01 - X - 001
			M12x1.5圆柱	013X - 460 02 - X - 002
			NPT1/8	013X - 460 04 - X - 304
			NPT1/4	013X - 460 09 - X - 303
			7/16-20 UNF	013X - 460 20 - X - 301
			9/16-18 UNF	013X - 460 21 - X - 302

密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
FKM	液压油 (HFA, HFB, HFD), 汽油等。	3
HNBR ²⁾	液压/机械油, 酯基生物油	9

关于密封材料的温度范围及应用须知请参见33页说明。

订货号: **013 X - XXX XX - X - XXX**

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。

²⁾ HNBR隔膜无法在0.3-1.5bar的压力范围使用。

