

0175

隔膜式压力开关，最高电压可达250V

- 针对低压力，高精度应用
- 铝制壳体
- 银质触点的可切换式压力开关
- 安全耐压可达25bar¹⁾
- 插头符合标DIN EN 175301 (DIN 43650)
- 滞环在工厂可调节



| 最大压力/bar | 压力调节范围/bar | 室温下公差值/bar | 螺纹 | 订货号 |
|----------|------------|------------|----|-----|
|----------|------------|------------|----|-----|



带G1/4内螺纹
0175 隔膜式压力开关

| | | | | |
|------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| 25 ¹⁾ | 0.1 - 1 | ±0.1 - 0.2 | G 1/4 内螺纹 | 0175 - 435 14 - 1 - 001 |
|------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|

密封材料-应用领域

| | |
|-----|--|
| NBR | 液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。 温度适用范围: -30 °C ... +100 °C |
|-----|--|

订货号: **0175 - 435 14 - 1 - 001**

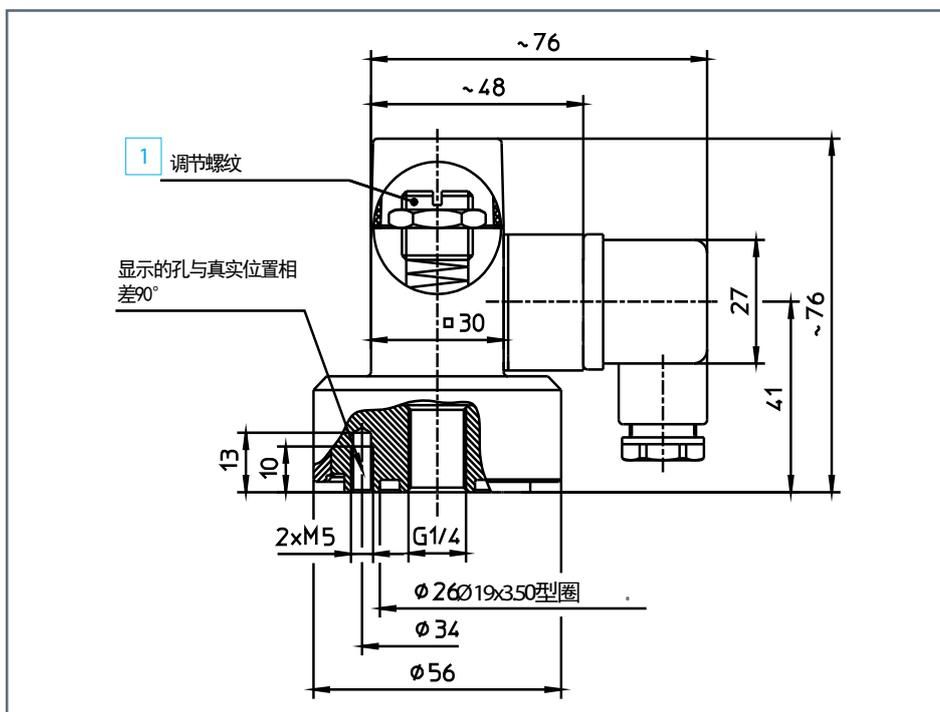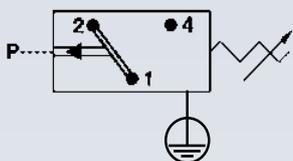

- 1** 调节压力点
 调节压力点，松开锁紧螺母并使用螺丝刀操作M16的调节螺纹。
 顺时针旋转增大压力点压力。调节完成后重新紧固锁紧螺母。

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30%-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。